

OSC-D Serisi

Direkt Akupule & Frekans İvertörlü Vidalı Kompresörler





Direkt Akuple & Frekans İvertörlü Vidalı Kompresörler


OSC U • OSC D



RADYAL SOĞUTMA SİSTEMİ (RSS)

- Büyük boy radyatör paketi sayesinde soğutma performansı artırılmıştır.
- Kompakt ve güçlü tasarımıyla ağır çalışma koşullarında kanıtlanmış dayanıklılığa sahiptir.
- Farklı koşullarda kompresörün yüksek verimde çalışmasını sağlar.
- Radyal fan, sessiz çalışma ve yüksek soğutma kapasitesini garanti eder.
- 55 kW'dan düşük modellerde Aksiyel Soğutma Sistemi kullanılır.

1

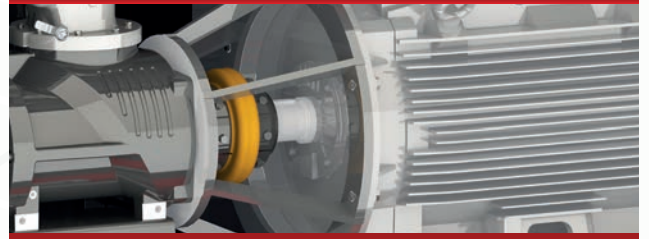

ÖZEN DRIVE - 1:1 DİREKT AKUPLE

- Motor gücünü 1:1 oranında vida bloğuna aktararak, kompresör verimliliğini artırır.
- Sürtünme kaynaklı kayıpları ortadan kaldırarak enerjiden tasarruf sağlar.


2



VİDA GRUBU

- Yüksek kaliteli vida grubu bileşenleri dayanıklılığı ve verimliliği artırır.

3

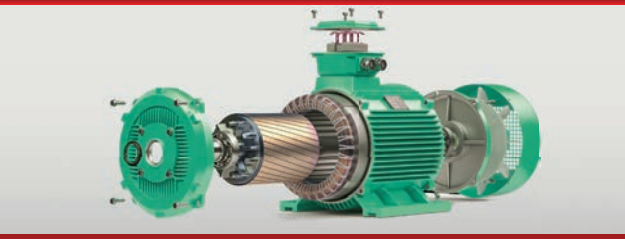

PREMIUM VERİMLİLİK SINIFI MOTOR


- Benzersiz motoru sayesinde üstün verimlilik ve performans sağlar.

4

OSC D Direkt Akuple Frekans İvertörlü Vidalı Kompresör Serisi, zorlu endüstriyel uygulamalarda kesintisiz performans sağlamak için tasarlanmıştır. Direkt akuple güç aktarımı, güçlü vida bloğu ve gelişmiş frekans invertörü sayesinde enerji kayıplarını en aza indirirken, maksimum verimlilik ve uzun ömürlü kullanım sunar. Gelişmiş soğutma sistemi ile güvenilir hava akışı sağlarken, akıllı kontrol paneli ve optimize edilmiş bileşenleri iş süreçlerini kolaylaştırır. Sabit basınçta çalışma özelliği ile farklı hava taleplerine istikrarlı bir çözüm sunar.

Direkt Akuple & Frekans İvertörlü Vidalı Kompresörler

OSC U • OSC D

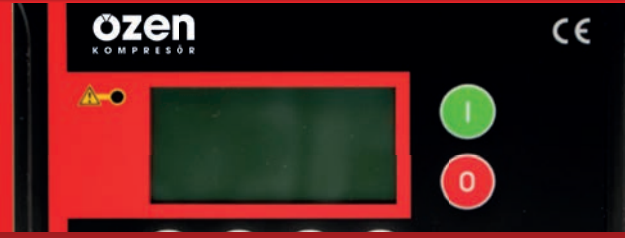

MAESTRO KONTROL PANELİ

- Kullanıcı dostu kontrol paneli uyarı göstergeleri ile makinenin durumunu analiz etme ve bakımını planlama imkanı sunar.
- 10 dil desteği
- Endüstri 4.0 ile uyumlu çalışma özelliği

ORİJİNAL YEDEK PARÇA



DİK YAĞ SEPARATÖR TASARIM

- ASME/CE onaylı tank
- Minimum basınç kaybı
- Yağ seviyesi kontrolü
- Daldırma seperatörü



5



ZORLU KOŞULLARDA
ÜSTÜN PERFORMANS



Direkt Akuple & Frekans İntertörlü Vidalı Kompresörler

OSC U • OSC D

TEKNİK ÖZELLİKLER (18,5-315 kW)

Model	Çalışma Basıncı	Kapasite	Motor Gücü		dB(A)	Ağırlık	Bağlantı Çapı	Ölçüler (mm)		
	Bar	m ³ /dk	kW	HP		kg		En	Boy	Yükseklik
OSC 18 D	7.5	3.27	18.5	25	71	470	3/4 "	900	1600	1410
	10	2.85								
	13	2.43								
OSC 22 D	7.5	3.82	22	30	71	500	3/4 "	900	1600	1410
	10	3.36								
	13	2.89								
OSC 30 D	7.5	5.04	30	40	71	700	1 "	900	1600	1410
	10	4.47								
	13	3.89								
OSC 37 D	7.5	6.42	37	50	71	840	1 1/4 "	1150	1500	1610
	10	5.58								
	13	4.77								
OSC 45 D	7.5	7.62	45	60	72	920	1 1/2 "	1150	1500	1610
	10	6.7								
	13	5.79								
OSC 55 D	7.5	10.18	55	75	74	1450	1 1/2 "	1450	1600	1750
	10	8.86								
	13	7.53								
OSC 75 D	7.5	13.29	75	100	75	2120	2 "	1650	2000	1900
	10	11.74								
	13	10.17								
OSC 90 D	7.5	16.94	90	125	75	2350	2 "	1650	2000	1900
	10	14.69								
	13	12.51								
OSC 110 D	7.5	20.29	110	150	76	2740	2 "	1600	3200	1855
	10	17.76								
	13	15.28								
OSC 132 D	7.5	23.86	132	180	77	3250	3 "	1600	3200	1855
	10	21.07								
	13	18.28								
OSC 160 D	7.5	30.23	160	220	77	3980	3 "	1950	3500	2055
	10	26.11								
	13	21.62								
OSC 200 D	7.5	41.02	200	270	78	5310	4 "	2150	3700	2350
	10	34.22								
	13	28.37								
OSC 250 D	7.5	50.21	250	340	78	6250	4 "	2150	3700	2350
	10	42.1								
	13	35.69								
OSC 315 D	7.5	55.25	315	430	79	6550	4 "	2150	3900	2350
	10	46.42								
	13	39.75								

- Kompresör performansı 1 bar giriş basıncı ve 20 °C ortam sıcaklığı referans alınarak ISO 1217:2009 Ek C'ye göre ölçülmüştür.

- Çalışma basıncına göre SHD 7,5 bar performansı 7 bar'da ; 10 bar performansı 9,5 bar'da ; 13 bar performansı 12,5 bar'da ölçülmüştür.

Direkt Akuple & Frekans İnvvertörlü Vidalı Kompresörler

OSC U • OSC D



TEKNİK ÖZELLİKLER (30-355 kW)

Model	Çalışma Basıncı	Kapasite	Motor Gücü		dB(A)	Ağırlık	Bağlantı Çapı	Ölçüler (mm)		
	Bar	m ³ /dk	kW	HP		kg		En	Boy	Yükseklik
OSC 30 U	7.5	5.35	30	40	70	730	1 "	900	1600	1400
	10	3.75								
	13	3.71								
OSC 37 U	7.5	6.60	37	50	70	760	1 1/4 "	1150	1500	1610
	10	5.30								
	13	4.04								
OSC 45 U	7.5	7.44	45	60	73	1000	1 1/2 "	1150	1500	1610
	10	6.48								
	13	5.23								
OSC 55 U	7.5	9.17	55	75	74	1050	1 1/2 "	1450	1600	1750
	10	7.36								
	13	7.25								
OSC 75 U	7.5	13.67	75	100	74	1750	2 "	1650	2000	1900
	10	10.81								
	13	8.80								
OSC 90 U	7.5	15.58	90	125	75	2375	2 "	1650	2000	1900
	10	13.42								
	13	10.66								
OSC 110 U	7.5	19.99	110	150	76	2650	2 "	1600	3200	1855
	10	15.30								
	13	12.74								
OSC 132 U	7.5	21.83	132	180	76	3460	3 "	1600	3200	1855
	10	19.62								
	13	17.53								
OSC 160 U	7.5	28.02	160	220	77	3850	3 "	1950	3500	2055
	10	23.03								
	13	18.70								
OSC 200 U	7.5	36.31	200	270	78	4420	4 "	2150	3700	2350
	10	31.03								
	13	21.99								
OSC 250 U	7.5	43.08	250	340	78	5750	4 "	2150	3700	2350
	10	36.16								
	13	30.70								
OSC 315 U	7.5	53.46	315	430	78	6000	4 "	2150	3900	2350
	10	46.04								
	13	39.37								
OSC 355 U	7.5	57.31	355	480	79	6250	4 "	2150	3900	2350
	10	52.95								
	13	45.34								

- Kompresör performansı 1 bar giriş basıncı ve 20 °C ortam sıcaklığı referans alınarak ISO 1217:2009 Ek C'ye göre ölçülmüştür.

- U: Direk akuple, D: Direk akuple invvertörlü anlamına gelmektedir



Konya Organize Sanayi Bölgesi, Büyük Kayacık Mah.
20. Sok. No:4, 42300 Konya / Türkiye
T: +90 332 345 4245 | F: +90 332 345 42 48
E: info@ozenkompresor.com | W: www.ozenkompresor.com.tr