


444 69 36 | www.ozenkompresor.com.tr

EXCLUSIVELY COMPRESSED AIR SOLUTIONS

ozen
KOMPRESÖR

TK&ÇK Serisi

Tek & İki Kademeli
Pistonlu Kompresörler

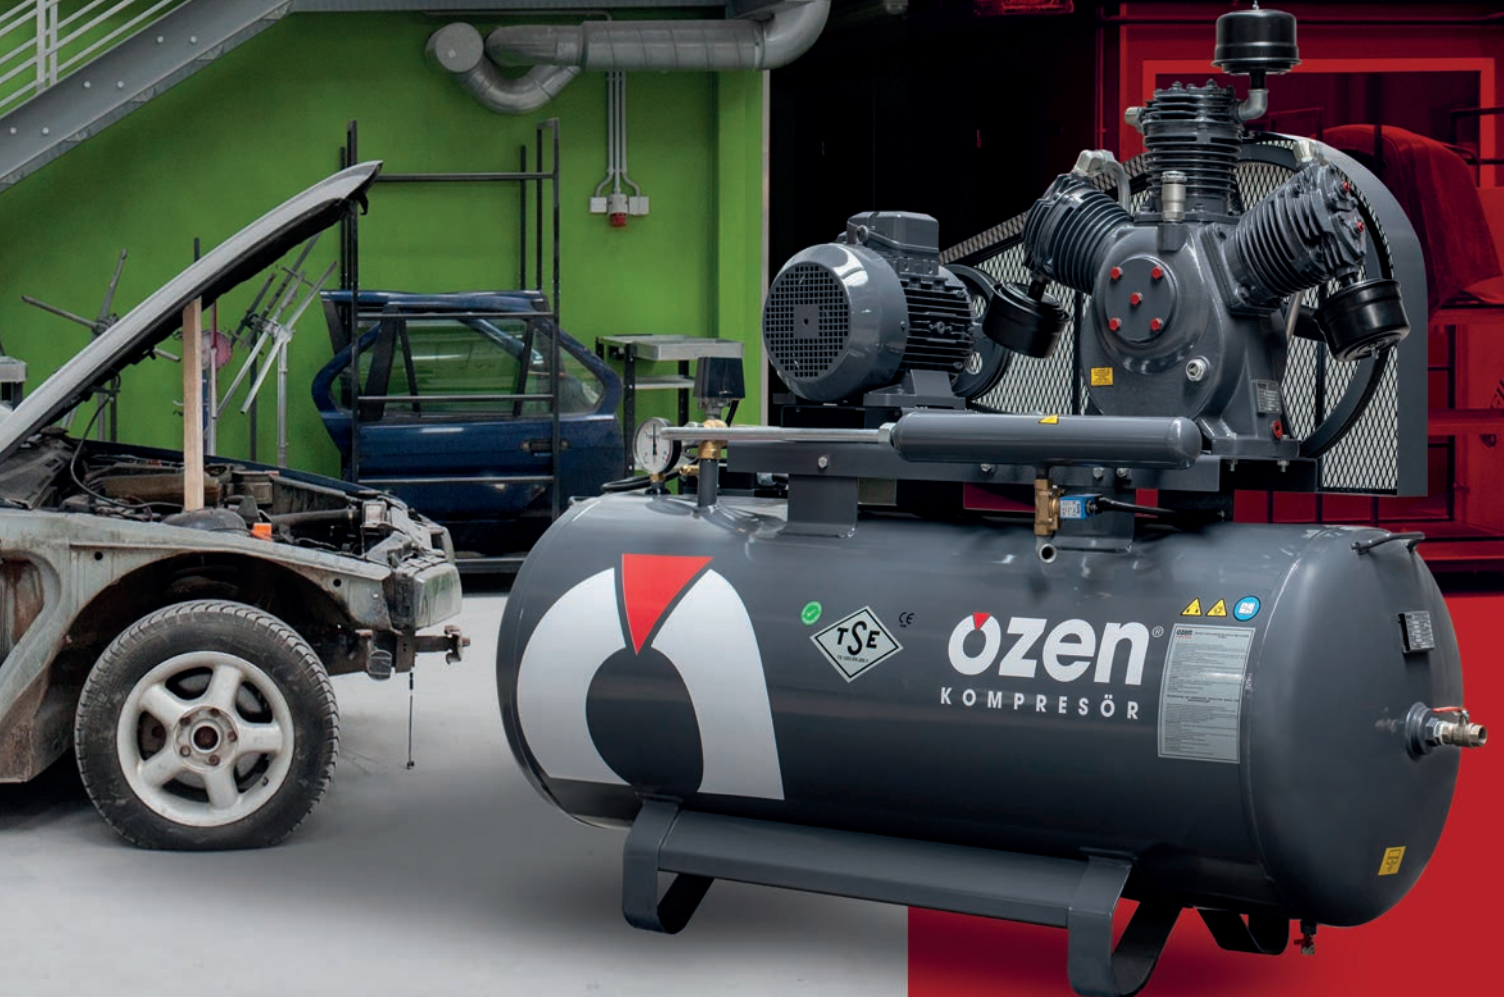

Tek & Çift Kademeli Pistonlu Kompresörler

TK • ÇK



Özen Kompresör TK-ÇK pistonlu kompresör serisi farklı endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve kaliteli basınçlı hava kaynağı sağlamak için tasarlandı. Küçük işletmelerin kesintisiz hava ihtiyacına cevap veren TK ve ÇK serisi pistonlu kompresörler, yedek parçalarına kolay ulaşılması ve bakım maliyetinin az olması ile verimliliğinizi artırır.

Yüksek kaliteli pistonlu kompresör serisindeki tüm modeller hareket kabiliyeti, düşük ses seviyesi ve kullanım kolaylığı sunar.

Teknik Özellikler (1,5 - 7,5 HP)										
Model	Tank Hacmi	Hava Emiş	Basınç	Silindir Sayısı	Silindir Çapı	Motor Gücü	Boyutlar			Ağırlık
							En	Boy	Yükseklik	
TEK KADEMELİ	lt	lt/dak.	bar		mm	HP	mm			kg
TK-100/70 M	100	200	8	1	70	1,5 (220V)	550	1200	980	92
TK-100/70	100	200	8	1	70	1.5	550	1200	980	92
TK-150/2X60 M	150	300	8	2	60-60	1,5 (220V)	550	1300	880	106
TK-150/2X60	150	300	8	2	60-60	1.5	550	1300	880	106
TK-200/2X70 M	200	340	8	2	70-70	2 (220V)	550	1500	1050	150
TK-200/2X70	200	340	8	2	70-70	2	550	1500	1050	150
TK-200/2X70-3	200	400	8	2	70-70	3	550	1500	1050	150
TK-300/2X90	300	500	8	2	90-90	4	560	1700	1030	187
TK-300/2X91-5*	300	700	8	2	90-90	5.5	560	1700	1050	190
TK-500/2X91- 5	500	700	8	2	90-90	5.5	650	1950	1380	326
TK-500/2X110*	500	750	8	2	110-110	7.5	650	1950	1380	326
TK-500/3X90*	500	900	8	3	3x90	7.5	650	1950	1380	326
TK-500/3X110*	500	1150	8	3	3x110	7.5	650	1950	1380	350
TK-500/3X110-10**	500	1270	8	3	3x110	10	650	1950	1380	355

Teknik Özellikler (4 - 7,5 HP)										
MODEL	Tank Hacmi	Hava Emiş	Basınç	Silindir Sayısı	Silindir Çapı	Motor Gücü	Boyutlar			Ağırlık
							En	Boy	Yükseklik	
İKİ KADEMELİ	lt	lt/dak.	bar		mm	HP	mm			kg
ÇK-200/90X60	200	325	12	2	90x60	4	550	1500	1050	150
ÇK-300/110X70*	300	375	12	2	110-70	5.5	550	1700	1230	260
ÇK-500/2X90X60*	500	550	12	3	2x90-60	5.5	650	1950	1320	320
ÇK-500/2X110X70*	500	750	12	3	2x110-70	7.5	650	1950	1380	360

- Kompresör performansı 1 bar giriş basıncı ve 20 °C ortam sıcaklığı referans alınarak ISO 1217:2009 Ek C'ye göre ölçülmüştür.

- *Kumanda panosu dahildir.

- ** Yıldız-Üçgen kumanda panosu hariçtir. Pano ayrıca talep edilmelidir.