

TASARRUF UZMANI

SIRIUS İLE TANIŞIN



%10'a varan
ENERJİ TASARRUFU

444 69 36
www.ozenkompresor.com.tr

özen®
KOMPRESÖR
BASINÇLI HAVA ÇÖZÜMLERİ UZMANI

Bizimle bir adım önde olun, **Sirius Serisi ile enerji tasarrufunu ve yüksek verimliliği deneyimleyin!**

Sektörümüzün öncüsü olarak sizlere sunduğumuz yeni Sirius Serisi Kompresör ile enerji verimliliğinde yeni bir standart belirliyoruz. Çift kademeli vida bloğu, IE4 sınıfı yüksek verimli motor, düşük devirde çalışma özelliği, düşük iç basınç kaybı ve su seperatör filtresi ile donatılan bu kompresör, işletmenizin enerji maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olacak.

Siz de verimliliği ve karlılığı artırmak için Sirius Serisi'ne geçiş yapın.

YÜKSEK VERİMLİ MOTOR

IE4 sınıfı motorlarımız, enerjiyi en iyi şekilde kullanmanızı sağlar. Hem çevreye duyarlı hem de uzun ömürlüdürler, böylece işletmenizin karlılığını artırır.

DÜŞÜK DEVİRDE ÇALIŞABİLME

Sirius Serisi, düşük devirde çalışma özelliği sayesinde işletme maliyetlerinizi optimize eder. Düşük hızda çalışarak daha sessiz ve verimli bir işleyiş sunar.

SU SEPERATÖR FİLTRESİ


Sirius Serisi, su seperatör filtresini entegre olarak sunar. Bu özellik, sistemdeki suyun etkili bir şekilde ayrılmasını sağlar ve kompresörünüzün ömrünü uzatır.

İLERİ TEKNOLOJİ VIDA BLOĞU

Sirius Serisi, endüstrinin önde gelen enerji tasarrufu sağlayan iki kademeli vida bloğu ile donatılmıştır. Bu özellik, enerji maliyetlerinizi %10'a varan bir oranda azaltmanıza yardımcı olurken, çevre dostu bir çözüm sunar.

DÜŞÜK İÇ BASINÇ KAYBI

Düşük iç basınç kaybı, Sirius Serisi'nin daha fazla verimlilik sağlamasına yardımcı olur. Bu, enerji tasarrufunu maksimize ederken bakım gereksinimlerini minimize eder.

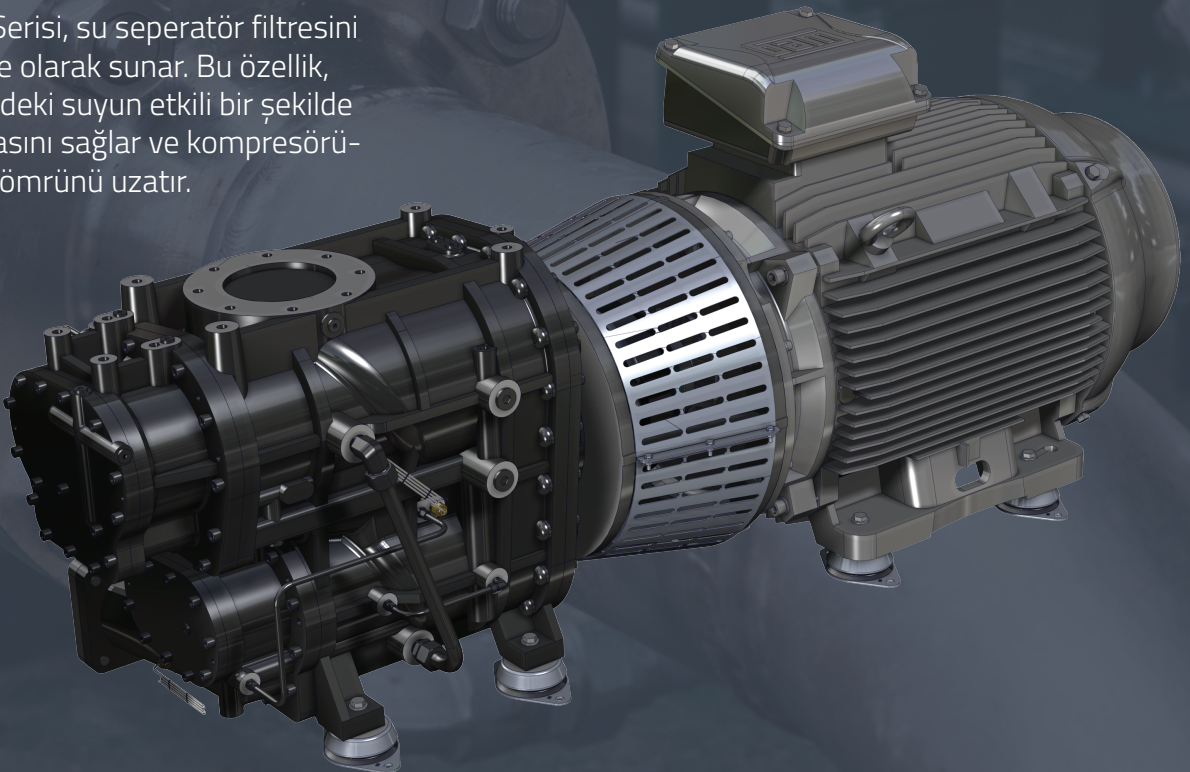

Model	Basınç		Kapasite		Motor	Hava Bağlantısı	Boyutlar			Ağırlık	Ses Seviyesi
	bar	psi	m³/dk	cfm			En	Boy	Yükseklik		
OSC 90 S	7,5	110	18,43	650,7	90/125	DN50	1500	2000	2075	3695	75
	8,5	125	14,66	517,5							
	10	145	14,76	521,0							
	13	190	13,52	477,3							
OSC 110 S	7,5	110	23,46	828,4	110/150	DN80	1600	2965	1920	4067	75
	8,5	125	21,62	763,4							
	10	145	18,41	650,0							
	13	190	14,53	513,1							
OSC 132 S	7,5	110	26,00	918,0	132/180	DN80	1600	2965	1920	4584	75
	8,5	125	25,97	917,0							
	10	145	23,49	829,5							
	13	190	21,58	762,0							
OSC 160 S	7,5	110	31,12	1098,7	160/220	DN80	1600	1965	1920	5098	76
	8,5	125	31,09	1097,6							
	10	145	25,36	895,6							
	13	190	25,31	893,8							
OSC 200 S	7,5	110	43,13	1522,8	200/270	DN80	2100	3600	2440	6304	77
	8,5	125	40,50	1430,0							
	10	145	34,68	1224,7							
	13	190	30,48	1076,5							
OSC 250 S	7,5	110	53,3	1881,9	250/340	DN80	2100	3600	2440	9215	80
	8,5	125	50,27	1774,8							
	10	145	42,96	1516,9							
	13	190	40,39	1426,2							
OSC 315 S	7,5	110	62,30	2199,8	315/430	DN100	2100	3600	2440	9502	80
	8,5	125	54,96	1940,6							
	10	145	53,56	1891,0							
	13	190	43,93	1551,3							
OSC 355 S	7,5	110	66,53	2349	355/480	DN100	2100	3600	2440	9715	80
	8,5	125	61,34	2165							
	10	145	57,91	2044							
	13	190	50,16	1771							

Model	Basınç		Kapasite				Motor	Hava Bağlantısı	Boyutlar			Ağırlık	Ses Seviyesi
			Minimum		Maximum				En	Boy	Yükseklik		
	bar	psi	m³/dk	cfm	m³/dk	cfm	kW / HP						
OSC 90 SD	7,5	110	5,30	187	18,17	642	90/125	DN50	1500	2000	2075	3890	75
	8,5	125	5,32	188	17,23	608							
	10	145	5,25	185	15,63	552							
	13	190	5,15	182	13,48	476							
OSC 110 SD	7,5	110	6,96	246	22,74	803	110/150	DN80	1600	2965	1920	4272	75
	8,5	125	6,86	242	21,57	762							
	10	145	6,84	242	20,10	710							
	13	190	6,83	241	17,29	610							
OSC 132 SD	7,5	110	7,83	276	27,49	971	132/180	DN80	1600	2965	1920	4723	75
	8,5	125	7,81	276	26,09	921							
	10	145	7,55	267	24,38	861							
	13	190	7,45	263	21,20	748							
OSC 160 SD	7,5	110	8,51	301	32,60	1151	160/220	DN80	1600	2965	1920	5382	76
	8,5	125	8,46	299	30,79	1087							
	10	145	8,44	298	28,17	995							
	13	190	8,14	287	22,25	786							
OSC 200 SD	7,5	110	11,83	418	42,99	1518	200/270	DN80	2100	3600	2440	6641	77
	8,5	125	11,80	417	40,14	1417							
	10	145	11,59	409	36,90	1303							
	13	190	11,37	401	30,45	1075							
OSC 250 SD	7,5	110	17,19	607	51,98	1835	250/340	DN80	2100	3600	2440	9501	80
	8,5	125	17,11	604	49,08	1733							
	10	145	16,65	588	45,54	1608							
	13	190	16,32	576	36,59	1292							
OSC 315 SD	7,5	110	16,98	599	61,97	2188	315/430	DN100	2100	3600	2440	9785	80
	8,5	125	16,82	594	59,19	2090							
	10	145	16,78	593	55,13	1947							
	13	190	17,14	605	61,97	1610							
OSC 355 SD	7,5	110	22,96	810	68,20	2408	355/480	DN100	2100	3600	2440	9920	80
	8,5	125	22,84	806	63,73	2250							
	10	145	22,67	800	58,81	2076							
	13	190	22,33	789	52,02	1837							

- Kompresör performansı 1 bar giriş basıncı ve 20 C ortam sıcaklığı referans alınarak ISO 1217:209 Ek C'ye göre ölçülmüştür.

Konya Organize Sanayi Bölgesi, Büyük Kayacık Mah. 20. Sk. No: 4,
42300 Konya / TÜRKİYE

T: +90 332 345 42 45

F: +90 332 345 4248

E: info@ozenkompresor.com.tr

www.ozenkompresor.com.tr

ozen®
K O M P R E S Ö R